

Ausschießer für Fadenheftung im Digitaldruck

Ausschießen:

- alle Seiten nach folgender Reihenfolge (siehe Grafik) hintereinander drucken (kompletten Inhalt)
- Nachfalz von mind. 7 mm beachten
- Lagenstärke max. 1,5 mm (4-seiter eingesteckt zu 8, 12, 16, 20 oder 24 Seiten)
- Bei unterschiedlichem Umfang der Lagen müssen Anfang- und Endmarke an allen Lagen im Nachfalz mitgedruckt werden (siehe Grafik)


Beispiel: Standbogen für A4 mit einem 16-Seiter und den entsprechenden Start-Stopp-Marken.

Markeneigenschaften:

- 100 % Schwarz
- 5 x 20 mm (darf nicht angeschnitten sein, sondern muss 2 mm rundum weiß ausgespart sein)
- 1 mm entfernt vom Falzbogenrahmen (Schneidrahmen vor Weiterverarbeitung)
- Startmarke – 20 mm von oben
- Stoppmarke – 80 mm von oben

Zur Prüfung empfehlen wir eine Flattermarken im Bund zu setzen.

Beispiel 10 Bogen a 16 Seiten:

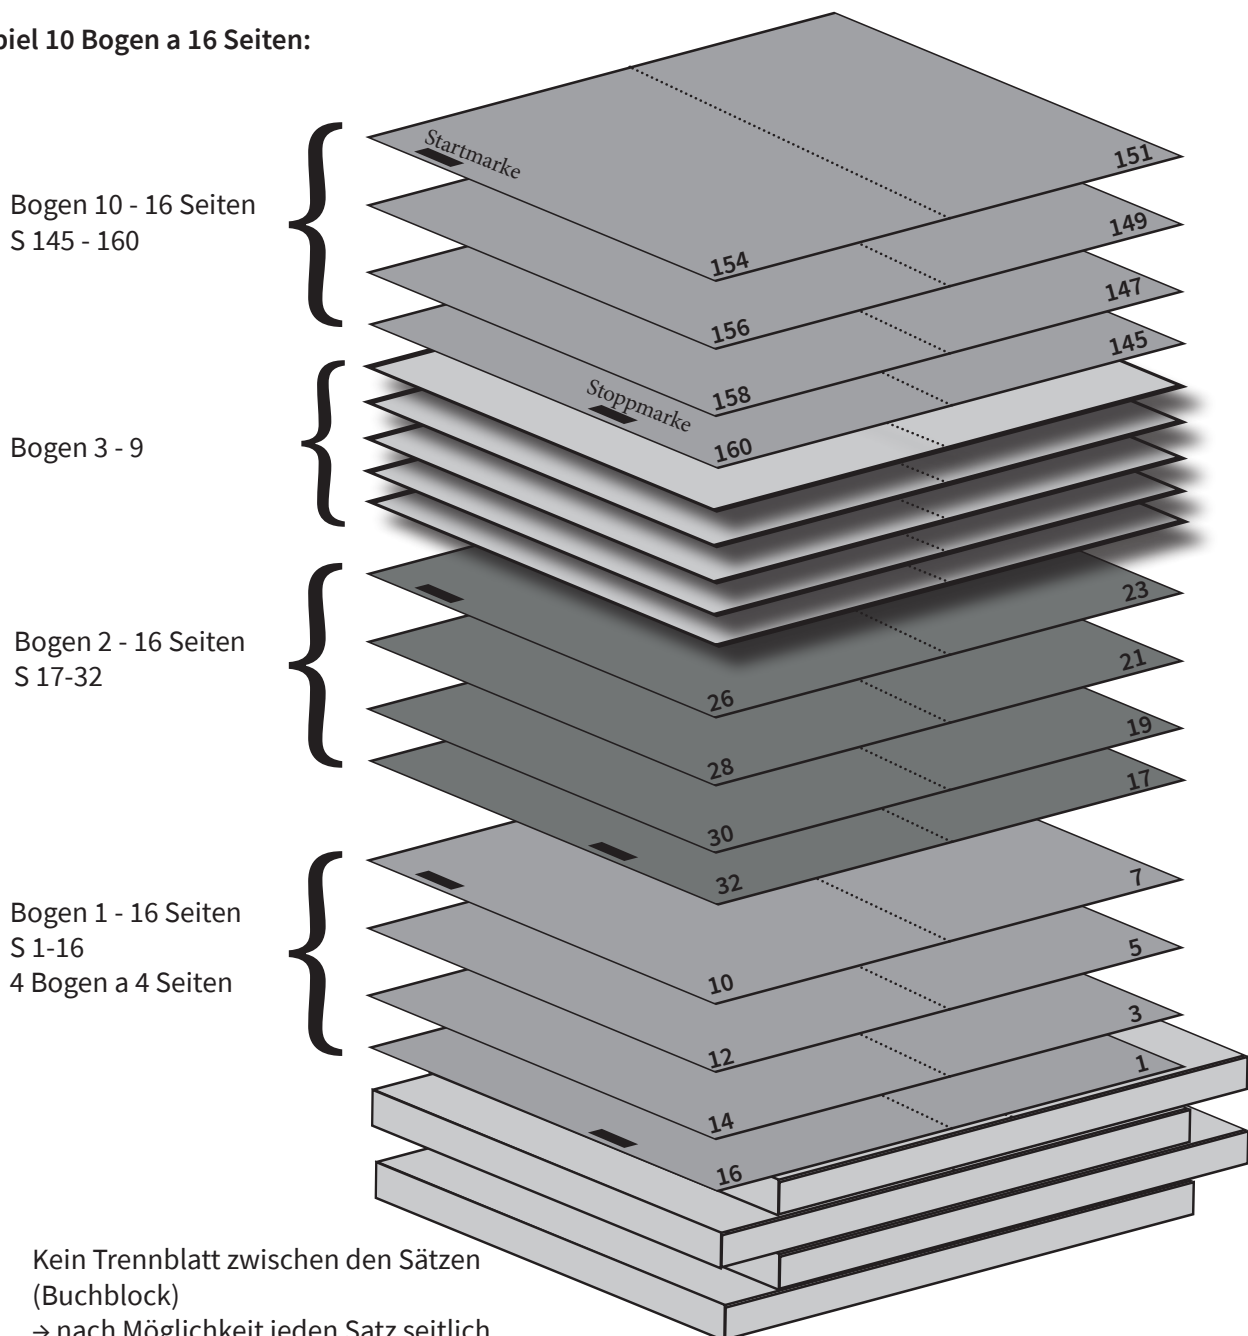

Kein Trennblatt zwischen den Sätzen
(Buchblock)
→ nach Möglichkeit jeden Satz seitlich versetzen