

# Ausschießer für Fadenheftung im Digitaldruck

## Ausschießen:

- alle Seiten nach folgender Reihenfolge (siehe Grafik) hintereinander drucken (kompletten Inhalt)
- Nachfalz von mind. 7 mm beachten
- Lagenstärke max. 1,5 mm (4-seiter eingesteckt zu 8, 12, 16, 20 oder 24 Seiten)
- Bei unterschiedlichem Umfang der Lagen müssen Anfang- und Endmarke an allen Lagen im Nachfalz mitgedruckt werden (siehe Grafik)

*Beispiel: Stanbogen für A4 mit einem 16-Seiter und den entsprechenden Start-Stopp-Marken.*

## Markeneigenschaften:


- 100 % Schwarz
- 5 x 20 mm (darf nicht angeschnitten sein, sondern muss 2 mm rundum weiß ausgespart sein)
- 1 mm entfernt vom Falzbogenrahmen (Schneidrahmen vor Weiterverarbeitung)
- Startmarke – 20 mm von oben
- Stoppsmarke – 80 mm von oben

## Formateinschränkung: 4-Seiter offen unbeschnitten (Achtung bei Querformaten!)

- **Produktbreite: Minimum = 203 mm | Maximum = 610 mm**
- **Produkthöhe: Minimum = 203 mm | Maximum = 356 mm**

Zur Prüfung empfehlen wir eine Flattermarken im Bund zu setzen.

## Beispiel 10 Bogen a 16 Seiten:

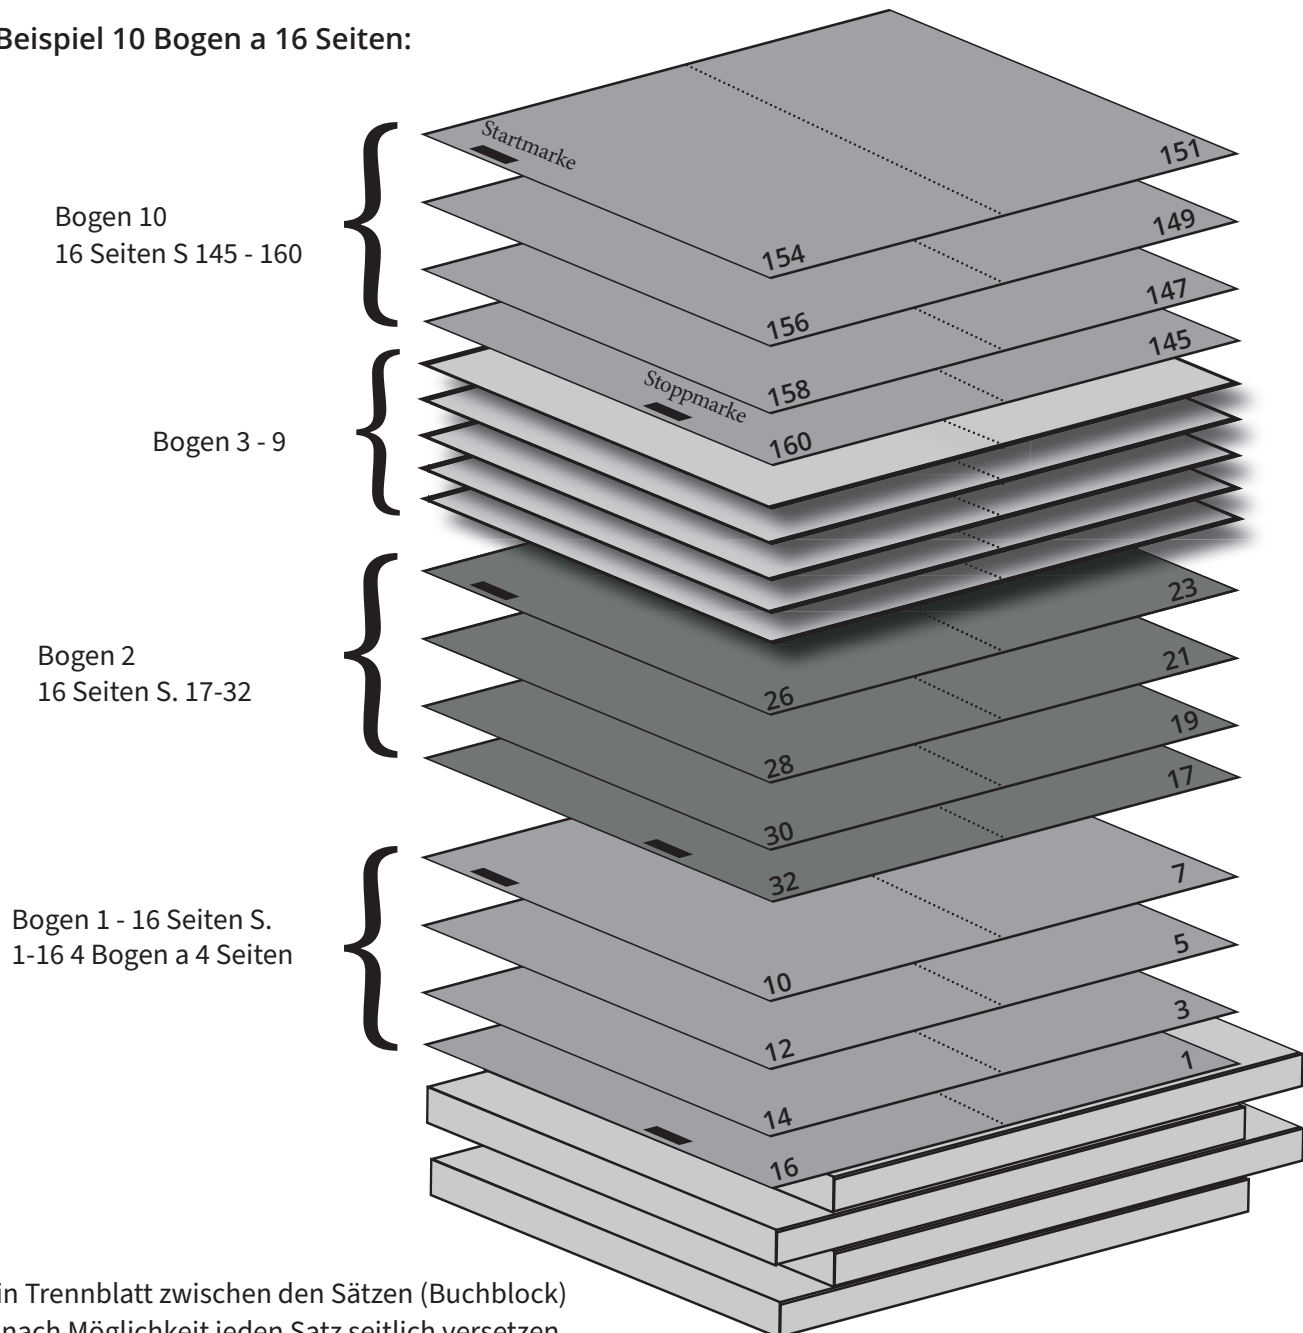

Kein Trennblatt zwischen den Sätzen (Buchblock)  
→ nach Möglichkeit jeden Satz seitlich versetzen